

Дельта-30-1

827 ДФК-Ш

Фасовка сыпучих
продуктов.

Зерно, гранулы,
мелкодисперсный
продукт




Технические характеристики

Параметр	Дельта-30-1
Максимальная производительность*, мешков/мин	1
Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг	50
Наименьший предел дозирования порции (НмПД), кг	6
Дискретность отсчета, кг	0.02
Класс точности по ГОСТ 10223	1
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды °С	+1... +40
температура окр. воздуха при исп. осушенного сжатого воздуха, °С	-20... +40
относительная влажность воздуха при 25 ± 2°С, % до	80
Электрическое питание от сети переменного тока:	
напряжение, В	380/220±10%
частота, Гц	49... 51
потребляемая мощность, не более, кВт	1.8
Время прогрева до рабочего состояния, не более, мин	10
Параметры сети пневматического питания:	
давление на входе блока подготовки воздуха, атм	6... 8
расход воздуха, л/мин, не более	10
класс качества воздуха по ГОСТ 17433-80	10
Степень защиты пульта управления	IP 65

* – производительность зависит от условий эксплуатации дозатора и свойств продукта

Габаритно-установочные размеры

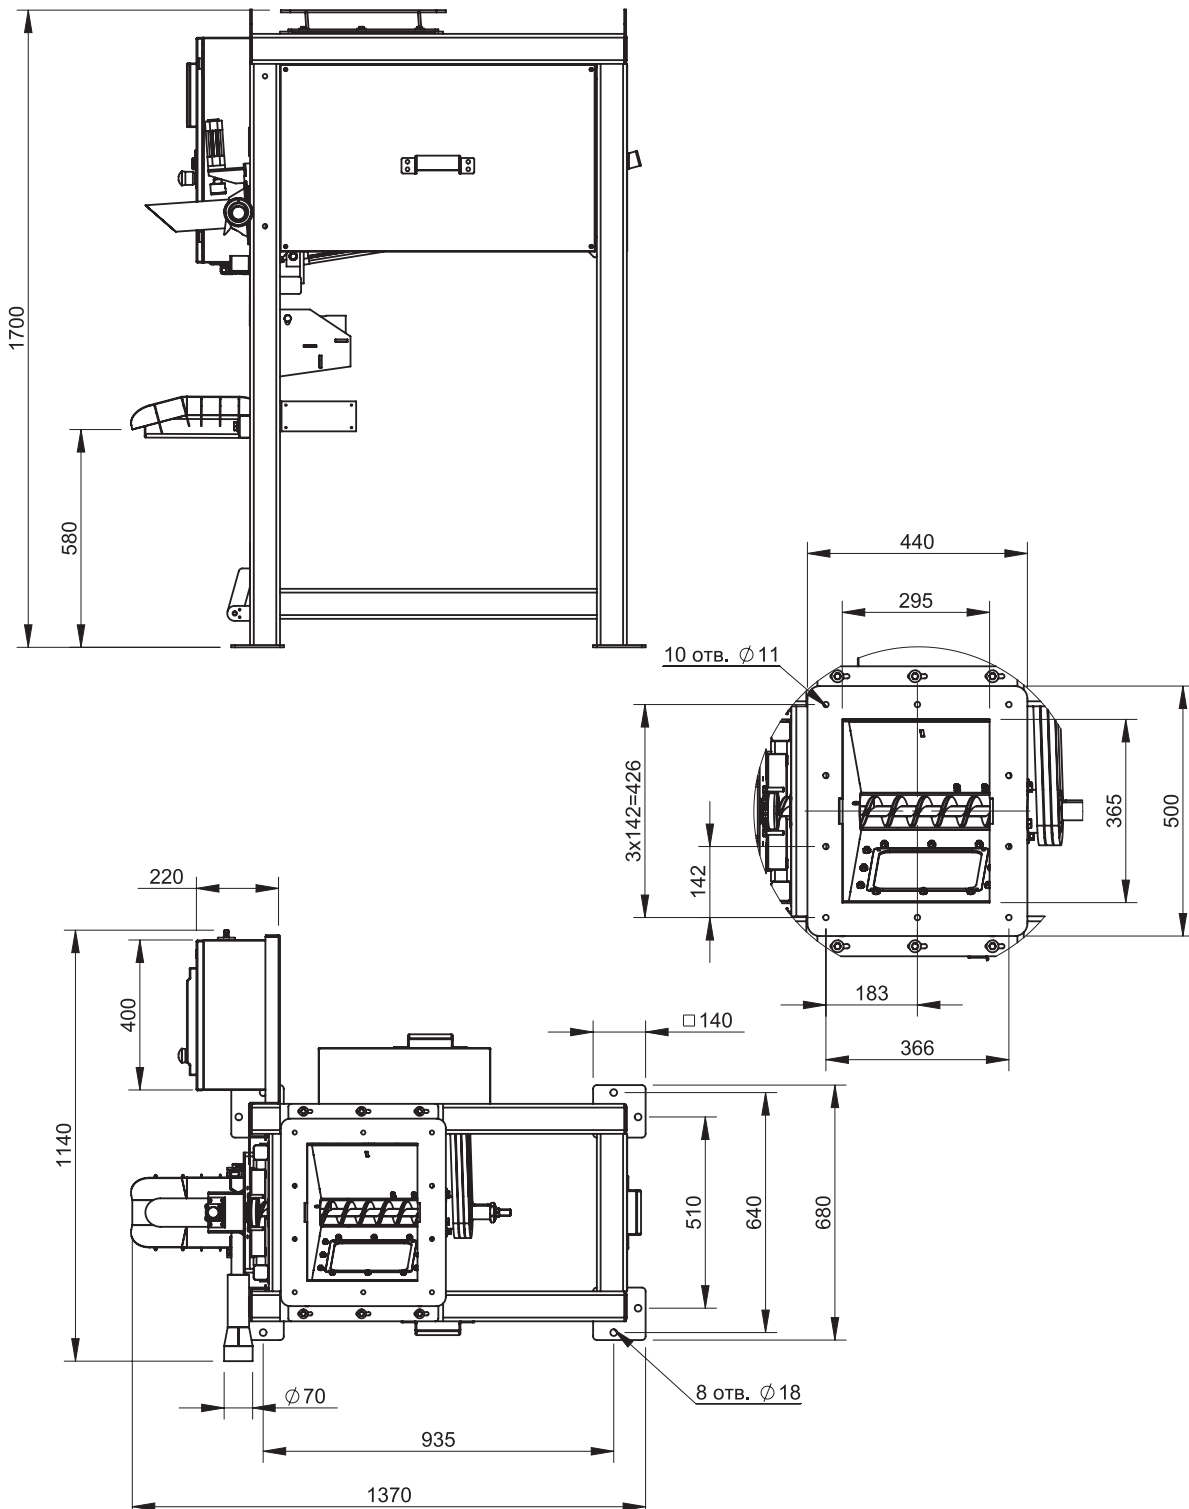

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.